


# Oogink Betonput inw. 1000x1000

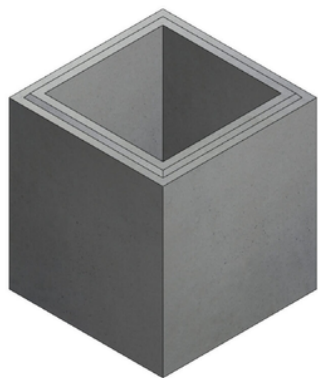

Betonput inwendig 1000×1000 mm

De betonput is voorzien van 2 hijsankers 1.3T, hierdoor kunt u de put gemakkelijk plaatsen.

Er zijn verschillende hoogtes beschikbaar: 650 mm / 1000 mm

Er is ook een betonschacht en afdekplaat beschikbaar, deze kunt u bekijken bij de detailtekening.

Instructies: Vol en zat in een geschikte mortel (B.V. Poltec)

Deze mortel wordt niet meegeleverd.

## Materialen & grondstoffen


Beton: beton van gerecyclede grondstoffen

## Specificaties:

- Afmetingen inw.: 1000x1000x650/1000 mm
- Belasting: Zwaar verkeer
- Hijsvoorziening: 2 st kogelkop anker 1.3T
- Aansluitingen/stroomprofiel instorten niet mogelijk

## Certificaten:

- NL BSB K20459

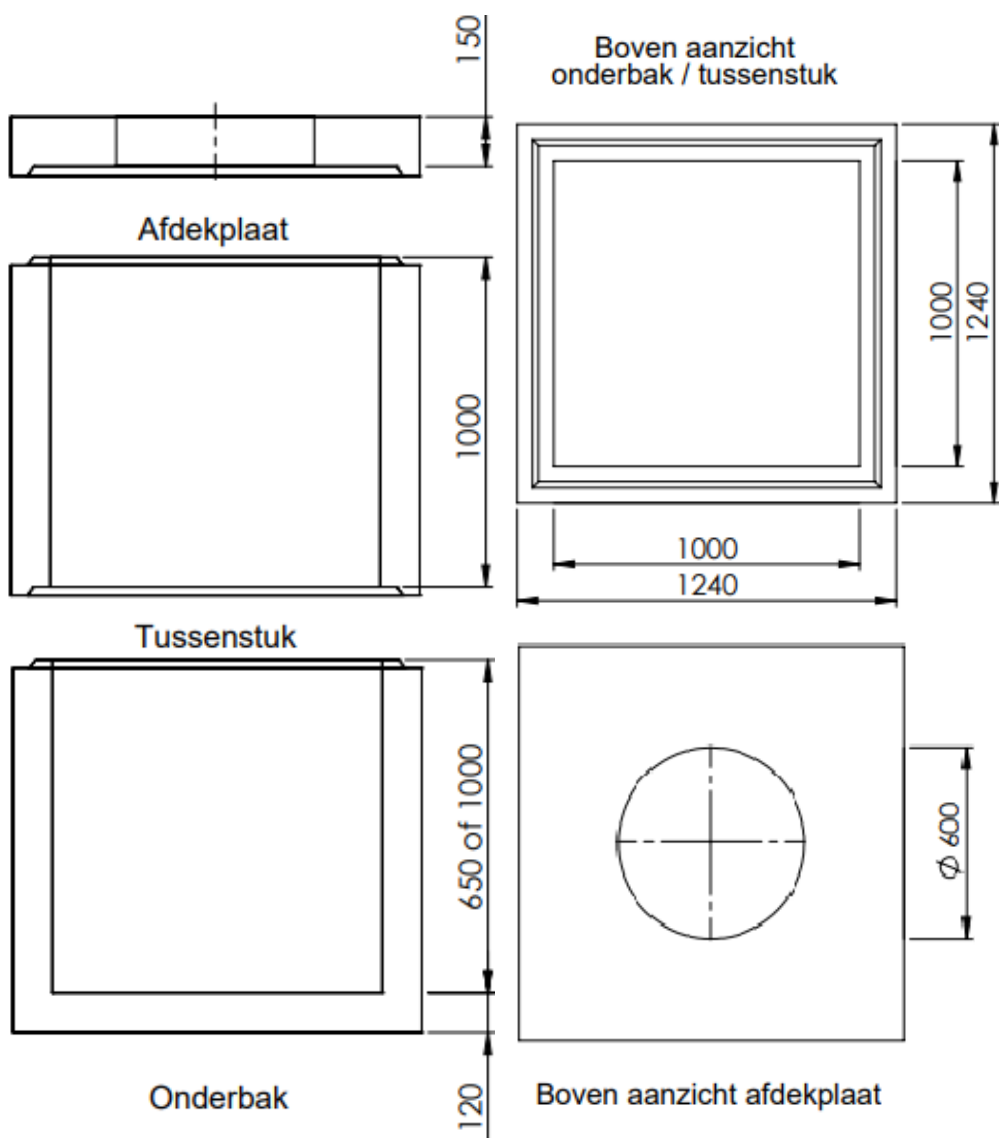

Oogink Trilbeton B.V.  
Transportweg 1-3  
7442 CT Nijverdal  
info@oogink.nl

Raadpleeg onze website: [www.oogink.nl](http://www.oogink.nl)  
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025