


Oogink Betonput inw. 600x600

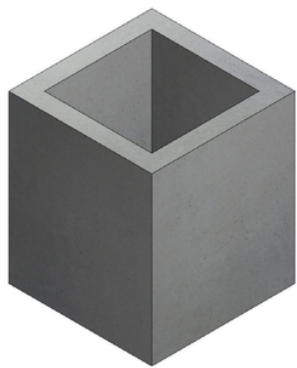

Betonput inwendig 600x600 mm

De betonput is voorzien van 2 hijsankers 1.3T, hierdoor kunt u de put gemakkelijk plaatsen.

Er zijn verschillende hoogtes beschikbaar: 600 mm / 830 mm.

Er is ook een betonschacht beschikbaar, deze kunt u bekijken bij de detailtekening.

Instructies: Vol en zat in een geschikte mortel (B.V. Poltec)

Deze mortel wordt niet meegeleverd.

Materialen & grondstoffen


Beton: beton van gerecyclede grondstoffen

Specificaties:


- Afmetingen inw.: 600x600x 600/830 mm
- Belasting: zwaar verkeer
- Hijsvoorziening: 2 st kogelkop anker 1.3T
- Aansluitingen/stroomprofiel instorten niet mogelijk

Certificaten:


- NL BSB K20459

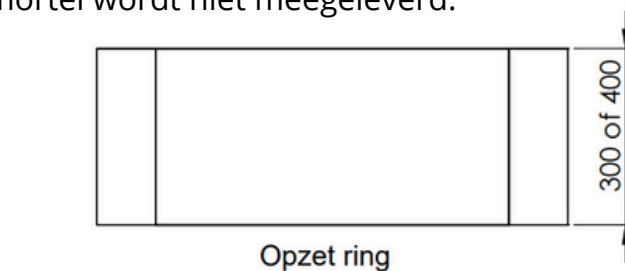

Opzet ring

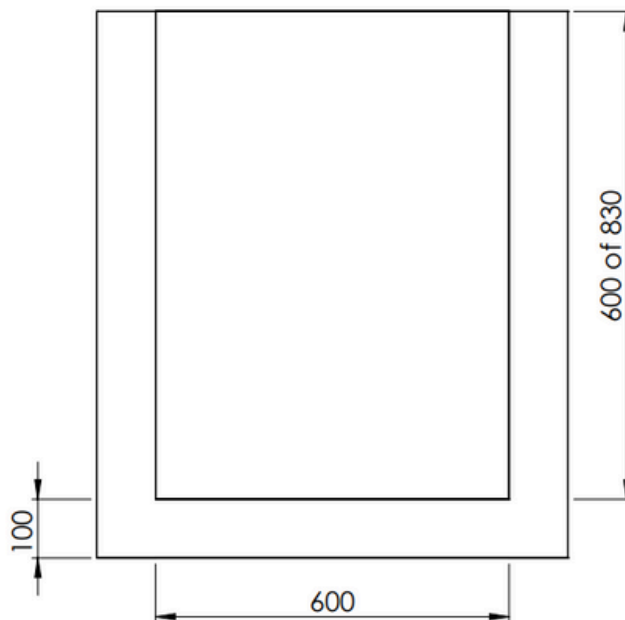

Onderbak

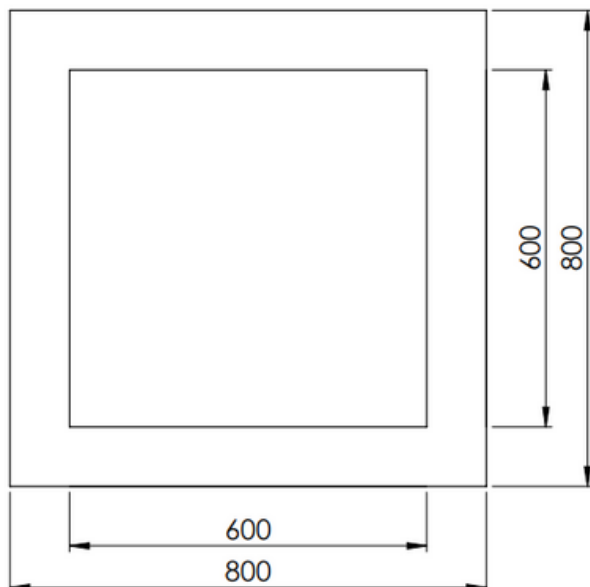

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl