


Oogink Betonput inw. 800x800

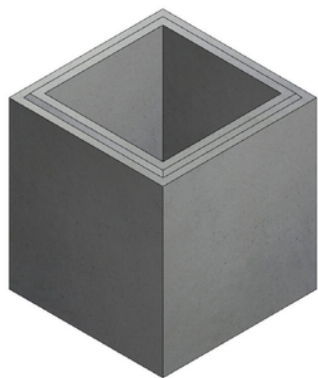

Betonput inwendig 800x800 mm

De betonput is voorzien van 2 hijsankers 1.3T, hierdoor kunt u de put gemakkelijk plaatsen.

Er zijn verschillende hoogtes beschikbaar: 700 mm / 1000 mm

Er is ook een betonschacht en afdekplaat beschikbaar, deze kunt u bekijken bij de detailtekening.

Instructies: Vol en zat in een geschikte mortel (B.V. Poltec)

Deze mortel wordt niet meegeleverd.

Materialen & grondstoffen


Beton: beton van gerecyclede grondstoffen

Specificaties:

- Afmetingen inw.: 800x800x 700/1000 mm
- Belasting: Zwaar verkeer
- Hijsvoorziening: 2 st kogelkop anker 1.3T
- Aansluitingen/stroomprofiel instorten niet mogelijk

Certificaten:

- NL BSB K20459

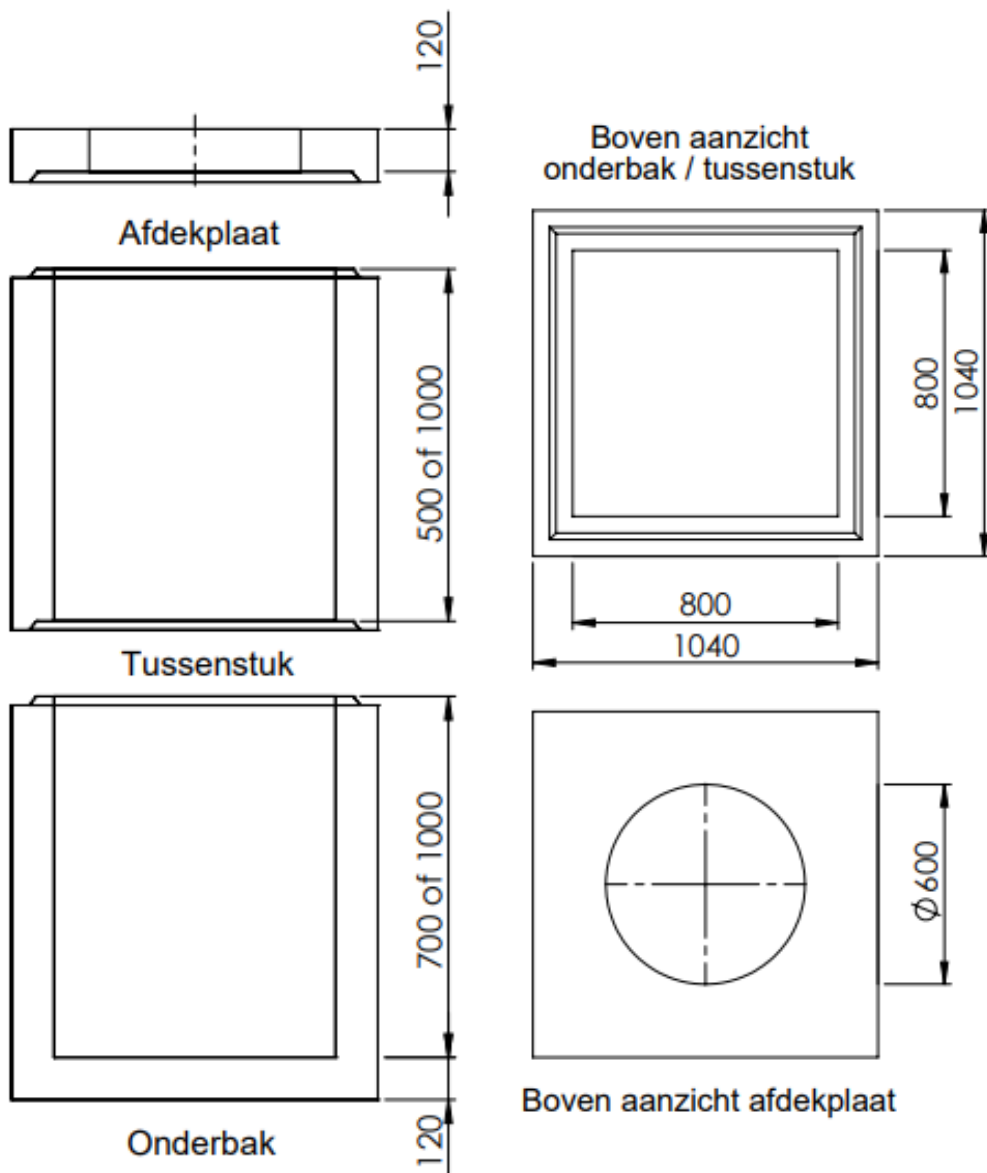

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025