

Oogink putafdekking type 77017

Oogink putafdekking type 77017 met betonvoet en gietijzeren rand en deksel. Gietijzeren rand bestaand uit vierkante omranding met verankeringsnokken, verankerd aan de betonvoet. Voorzien van uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging/opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203

Materialen & grondstoffen

Betonvoet: beton van gerecyclede grondstoffen
Gietijzer rand: gietijzer
Gietijzer deksel: gietijzer
Rubberoplegging: SBR

Specificaties:


- Afmeting voet: 740x740x170 mm
- Afmeting rand: 638x638 mm
- Dagmaat \varnothing 520 mm
- Gewicht betonvoet: 117 kg
- Gewicht deksel: 50 kg
- Verkeersklasse D-400 zwaar verkeer

Opties:


- Vergrendeling in deksel (zie detail)
- Ontluchtingsgaten in haalkommen
- Roosterdeksel met sparing (zie detail)
- Randopschriften (zie website)
- Dekselopschriften (zie website)
- Mogelijkheid speciale opschriften

Certificaten:


- KOMO productcertificaat K24505
- NL BSB K20459

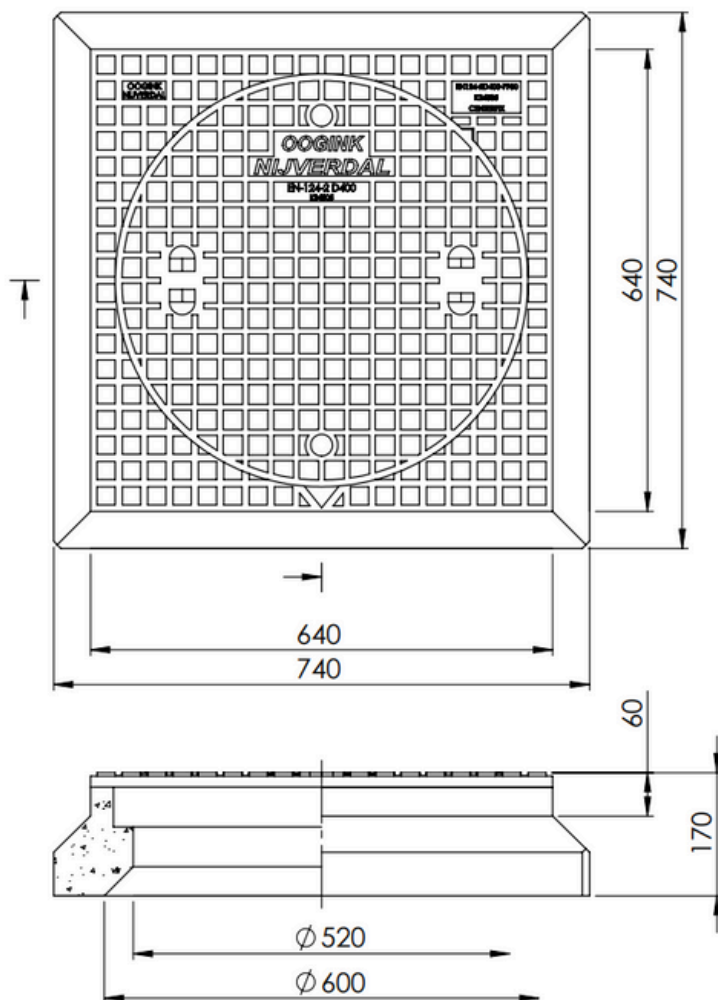

Optie: 2-punts kneveling/vergrendeling



Optie: Rooster - waaiers deksel

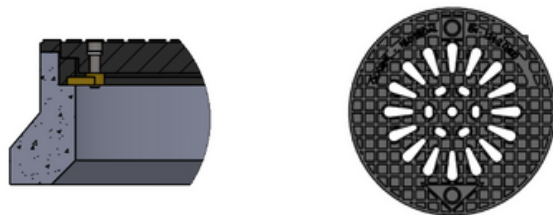

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

K24505
NL BSB® K20459

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025