

Oogink Stelring - Metselring / rond

Verschillende variaties op voorraad, zie de lijst hieronder welke mogelijkheden er zijn.



Ronde sparing:

Ø 780×50 mm – sparing Ø 620 mm

Ø 780×80 mm – sparing Ø 620 mm

Ø 780×100 mm – sparing Ø 620 mm

Instructies: Vol en zat in een geschikte mortel (B.V. Poltec)
Deze mortel wordt niet meegeleverd.

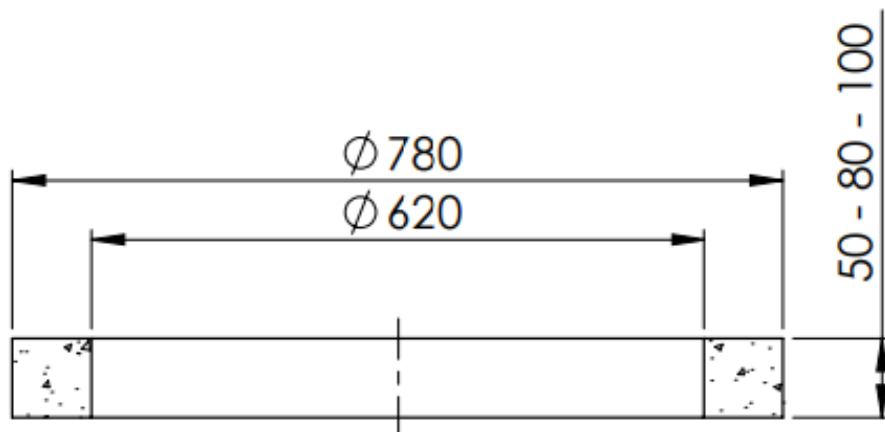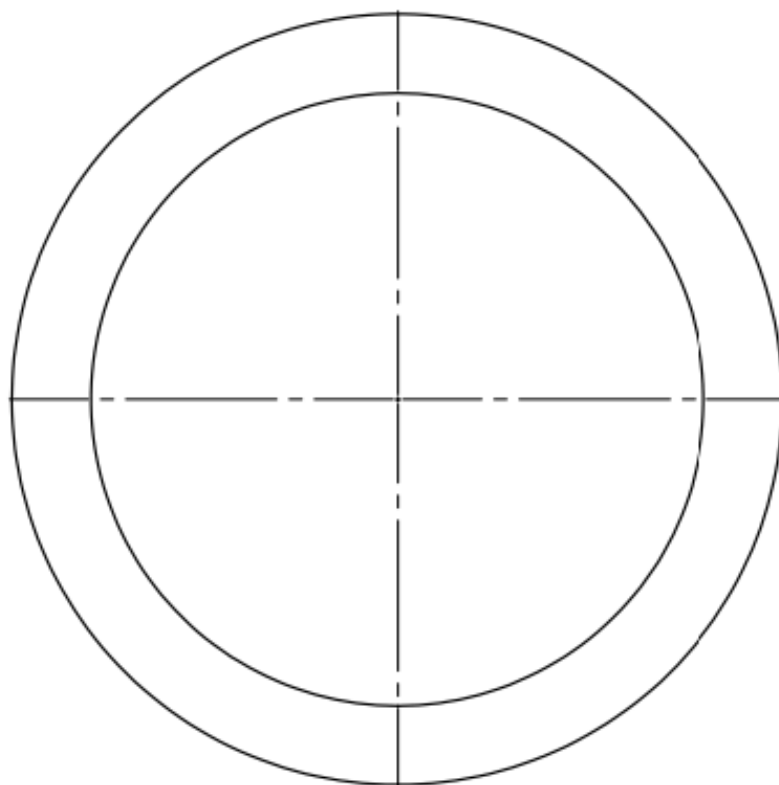

Materialen & grondstoffen

Beton: beton van gerecyclede grondstoffen

Specificaties:

- Gewicht vierkant: ca. 4 kg per cm dikte
- Gewapend

Certificaten:

- NL BSB K20459

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025