

Oogink Stelring - Metselring / vierkant

Verschillende variaties op voorraad, zie de lijst hieronder welke mogelijkheden er zijn.

Vierkante sparing:

820x820x40 mm – sparing 600x600 mm

820x820x60 mm – sparing 600x600 mm

820x820x100 mm – sparing 600x600 mm

820x820x200 mm – sparing 600x600 mm

Instructies: Vol en zat in een geschikte mortel (B.V. Poltec)
Deze mortel wordt niet meegeleverd.

Materialen & grondstoffen


Beton: beton van gerecyclede grondstoffen

Specificaties:

- Gewicht vierkant: ca. 7 kg per cm dikte
- Gewapend

Certificaten:

- NL BSB K20459

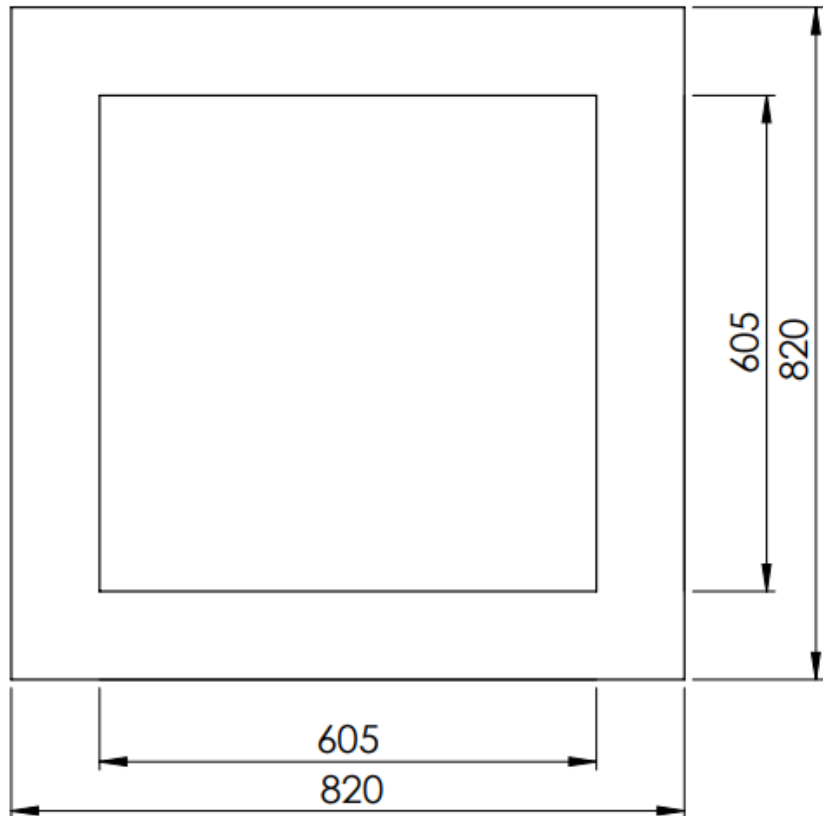

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025