

Oogink Viatop inboor 140 mm



Viatop Oogink met scharnierend deksel van dagmaat \varnothing 600mm
De Viatop bestaat uit een ronde gietijzeren rand met aangestorte betonvoet van 140 mm hoog ten behoeve van inboren.
Indien uw bestaande mangat vierkant is, kunt u deze overgangsplaat toepassen om naar rond te komen:
[Overgangsplaat 900x900x80 \$\varnothing\$ 650](#)
De Viatop is geschikt voor verkeersklasse D-400.

Materialen & grondstoffen

Betonvoet: beton van gerecyclede grondstoffen
Gietijzer rand: gietijzer
Gietijzer deksel: gietijzer
Rubberoplegging: SBR

Specificaties:


- Afmetingen: \varnothing 830 mm, 140 mm hoog
- Dagmaat: \varnothing 600 mm
- Gewicht betonvoet: 102 kg
- Gewicht deksel: 48 kg
- Plaatsing: Inboren / straatwerk
- Verkeersklasse: D-400 zwaar verkeer

Opties:

- Deksel mogelijkheden:
Regenwater / Vuilwater /
Infiltratie / Geperforeerd

Certificaten:

- KOMO productcertificaat K24505
- NL BSB K20459

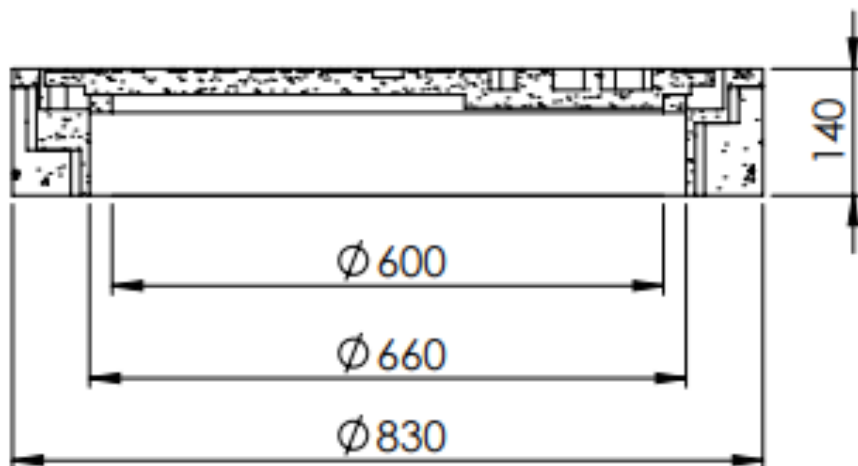

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

K24505
NL BSB® K20459

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025