


Oogink putafdekking type 77024

Artikelnummer: 10501

Oogink putafdekking type 77024 met betonvoet en gietijzeren rand en deksel.

Gietijzeren rand bestaand uit vierkante omranding met verankeringsnokken, verankerd aan de betonvoet. Voorzien van uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging/opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203.

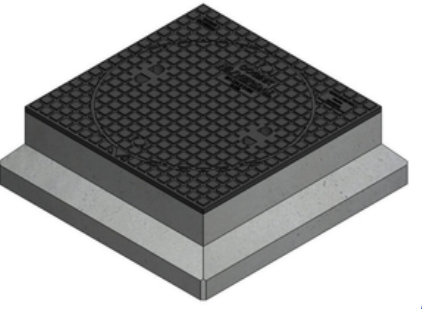

Materialen & grondstoffen

Betonvoet:	beton van gerecyclede grondstoffen
Gietijzer rand:	gietijzer
Gietijzer deksel:	gietijzer
Rubberoplegging:	SBR

Specificaties:



- Afmeting voet: 740x740x240 mm
- Afmeting rand: 638x638
- Dagmaat \varnothing 520 mm
- Gewicht betonvoet: 145 kg
- Gewicht deksel: 50 kg
- Verkeersklasse D-400 zwaar verkeer

Opties:


- Vergrendeling in deksel (zie detail)
- Ontluchtingsgaten in haalkommen
- Roosterdeksel met sparingen (zie detail)
- Randopschriften (zie website)
- Dekselopschriften (zie website)
- Mogelijkheid speciale opschriften

Certificaten:


- KOMO productcertificaat K24505
- NL BSB K20459

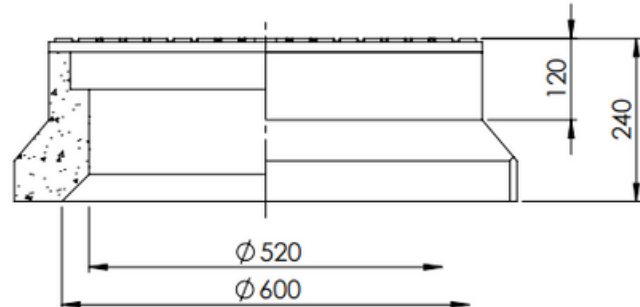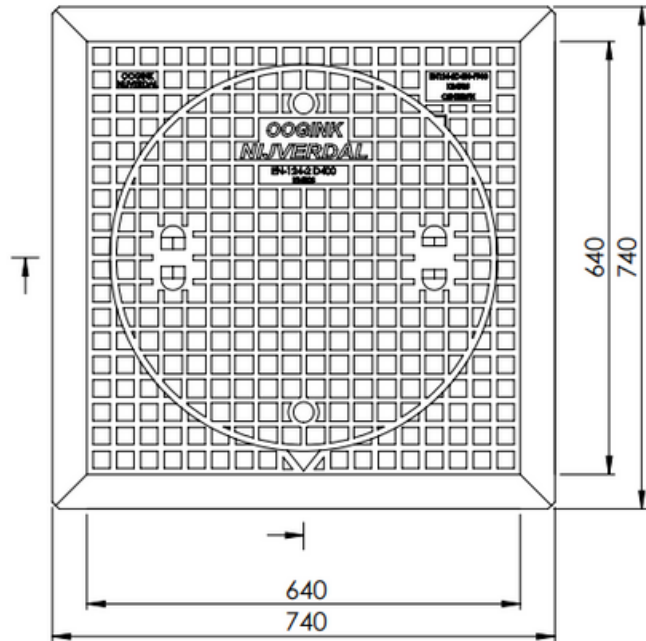


Optie: 2-punts kneveling/vergrendeling



Optie: Rooster - waaier deksel



 K24505

NL BSB® K20459

OOGINK
TRILBETON BV

betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.

Transportweg 1-3

7442 CT Nijverdal