

Oogink straatpot 77005

Putrand Oogink 77005

De putrand kan afdekken t/m Ø 315 mm en heeft een dagmaat van Ø 320 mm

Putrand ten behoeve van onder andere:

- Doorspuitpunt drainage of put 315 mm
- Peilbuis
- Afsluiter
- Ontstoppingsstuk


Deksel is voorzien van verankeringspen tegen ongewenst wegnemen.

Ook leverbaar met RVS slot tegen ongewenst openen.

Bijbehorend bij de 77005 hoort een desbetreffende drukverdeelplaat, deze zorgt voor meer stabiliteit van de putrand.

Drukverdeelplaat 600x600x70 Ø 340

Bijbehorend bij de 77005 hoort een rubber -O- ring. Rubber O-ring

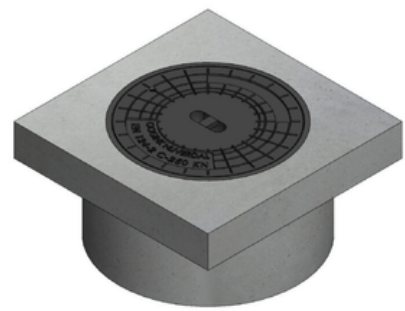

Materialen & grondstoffen

Betonvoet:	beton van gerecyclede grondstoffen
Gietijzer rand:	gietijzer
Gietijzer deksel:	gietijzer

Specificaties:


- Afmeting voet: 490x490x245 mm
- Geschikt voor buis: t/m Ø 315 mm
- Gewicht betonvoet: 57 kg
- Gewicht deksel: 15 kg
- Verkeersklasse: C-250 zwaar verkeer
- Standaardkleur bovenzijde: grijs

Opties:


- Ook te leveren in de volgende kleuren: Geel - wit - rood - zwart - groen - blauw
- Deksel mogelijkheden: Blanco / Drain / Infiltratie / Geperforeerd

Certificaten:

- NL BSB K20459

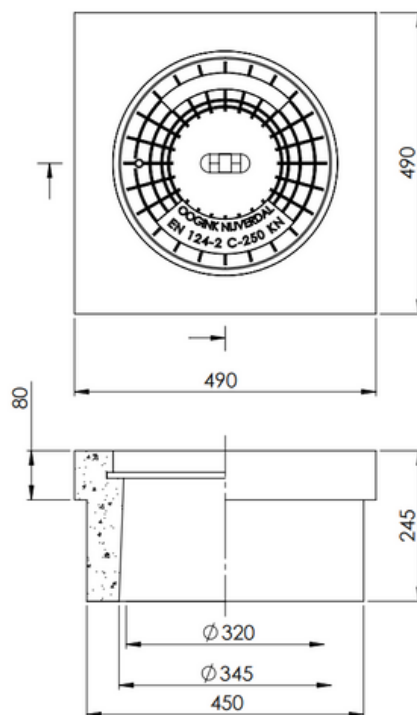

Deksel varianten:

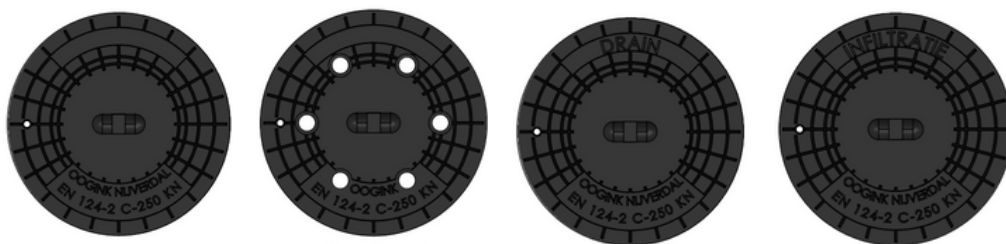

Geperforeerd

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025