

Oogink straatpot 77008

Putrand Oogink 77008

De putrand kan afdekken t/m \varnothing 400 mm en heeft een vrije doorgang van \varnothing 320 mm

Putrand ten behoeve van onder andere:

- Doorspuitpunt drainage of put 315 mm
- Peilbuis
- Afsluiter
- Ontstoppingsstuk

Deksel is voorzien van verankeringspen tegen ongewenst wegnemen.

Ook leverbaar met RVS slot tegen ongewenst openen.

Bijbehorend voor deze putrand hoort de desbetreffende drukverdeelplaat, deze zorgt voor meer stabiliteit van de putrand.

Drukverdeelplaat 750x750x120 \varnothing 420

Bijbehorend bij de 77008 hoort een rubber -O- ring. Rubber O-ring

Materialen & grondstoffen

Betonvoet: beton van gerecyclede grondstoffen
Gietijzer rand: gietijzer
Gietijzer deksel: gietijzer

Specificaties:


- Afmeting: 600x600x250 mm
- Geschikt voor buis: t/m \varnothing 400 mm
- Gewicht betonvoet: 1115 kg
- Gewicht deksel: 15 kg
- Verkeersklasse: C-250 zwaar verkeer
- Standaardkleur bovenzijde: grijs

Opties:


- Ook te leveren in de volgende kleuren: Geel - wit - rood - zwart - groen - blauw
- Deksel mogelijkheden: Blanco / Drain / Infiltratie / Geperforeerd

Certificaten:

- NL BSB K20459

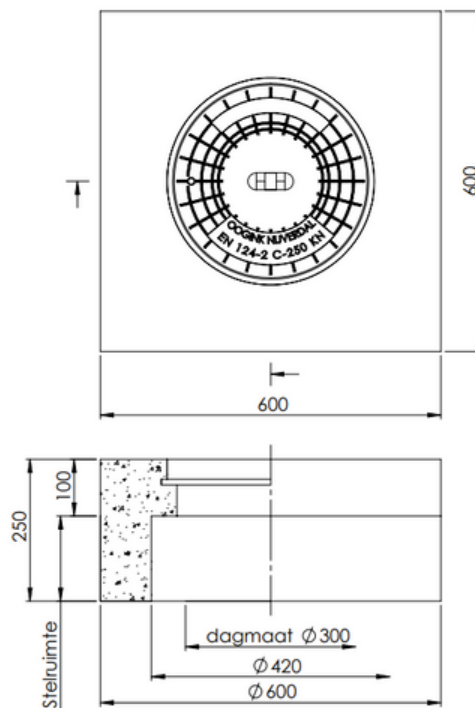

Deksel varianten:

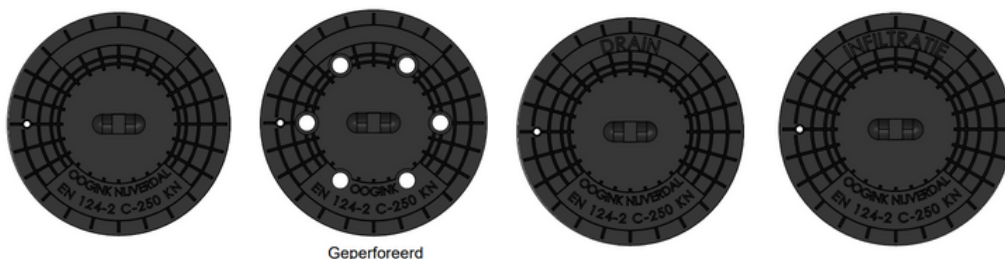

OOGINK
TRILBETON BV
betonfabriek voor speciaalproducten

Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 1-3
7442 CT Nijverdal
info@oogink.nl

Raadpleeg onze website: www.oogink.nl
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025