


# Oogink Rexel hoogte 120/170/240 mm



Rexel Oogink met scharnierend deksel met dagmaat  $\varnothing$  600 mm  
De Rexel bestaat uit een gietijzeren vierkante omranding met aangestorte betonvoet van 120/170/240 mm hoog.  
Het deksel is zelfknevelend.  
De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400.

## Materialen & grondstoffen

Betonvoet: beton van gerecyclede grondstoffen  
Gietijzer rand: gietijzer  
Gietijzer deksel: gietijzer  
Rubberoplegging: neopreen

## Specificaties:



- Afmetingen: 780x780x120/170/240 mm
- Dagmaat:  $\varnothing$  600 mm
- Gewicht deksel: 33 kg
- Verkeersklasse: D-400 zwaar verkeer

## Opties:

- Hoogte van 120/170/240 mm
- Deksel mogelijkheden:  
Regenwater / Vuilwater  
Infiltratie / Rooster

## Certificaten:

- KOMO productcertificaat K24505
- NL BSB K20459

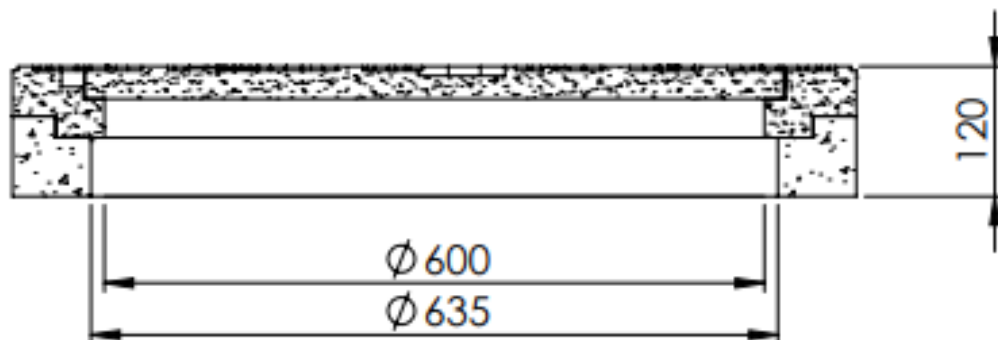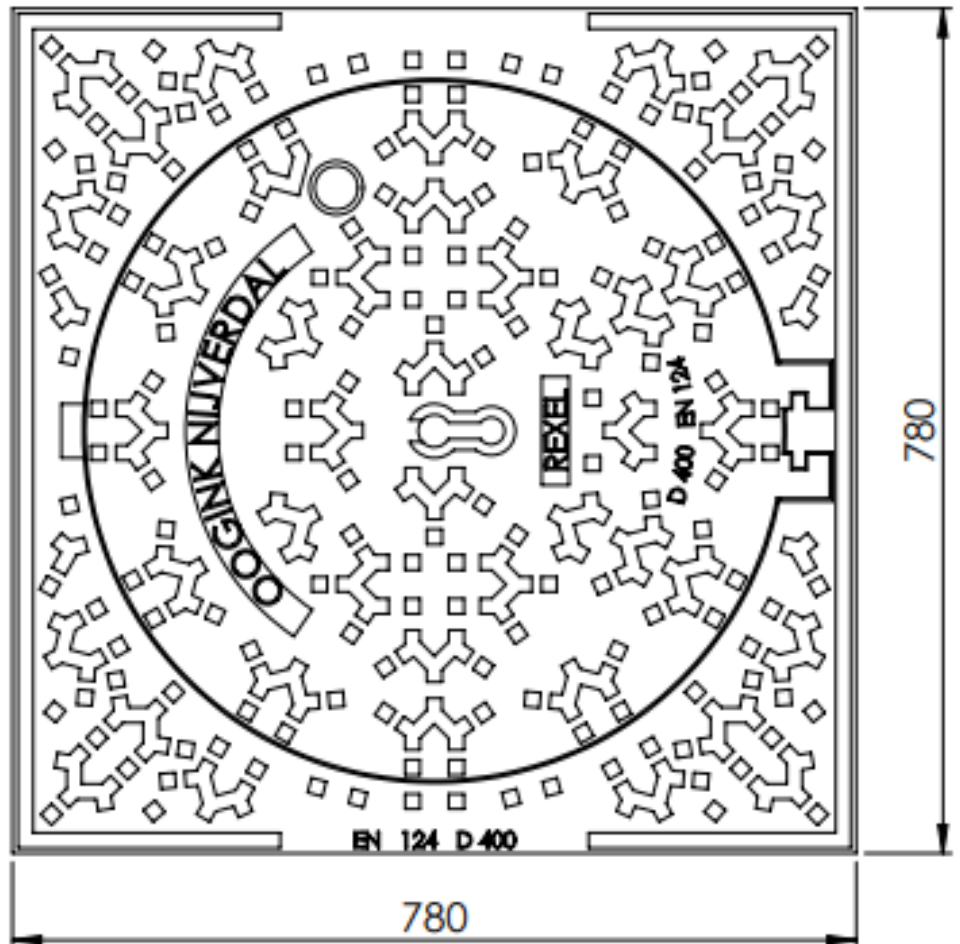

**OOGINK**  
**TRILBETON BV**  
*betonfabriek voor speciaalproducten*

Oogink Trilbeton B.V.  
Transportweg 1-3  
7442 CT Nijverdal  
info@oogink.nl

 **K24505**  
NL BSB® **K20459**

Raadpleeg onze website: [www.oogink.nl](http://www.oogink.nl)  
voor actuele bestekteksten en meer informatie

Versie/01/2025