



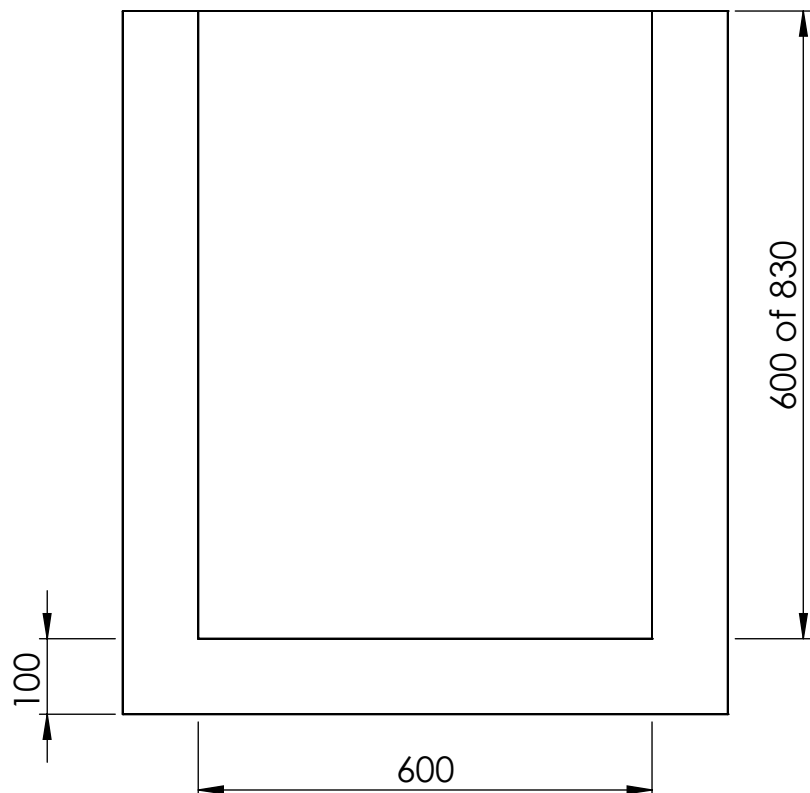

Opzet ring

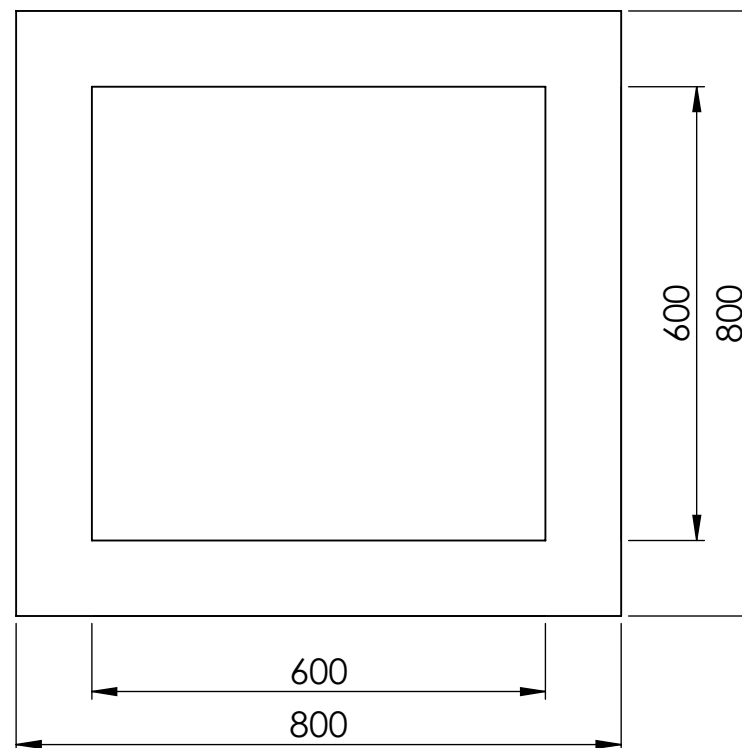

Onderbak

Verticale verbindingen:

Vol en zat in een geschikte mortel (B.V. Poltec)
Deze mortel wordt niet meegeleverd.

Prefab aansluitingen niet mogelijk.
Deze dienen door aannemer zelf in het werk te worden gemaakt.

Prefab stroomprofiel niet mogelijk.
Deze dienen door aannemer zelf in het werk te worden gemaakt.

26/01

OOGINK TRILBETON - NIJVERDAL

Product	Betonput inwendig 600x600
Belasting	Zwaar verkeer
Keur	BSB
Schaal	1:10